



PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS

**CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REVISIÓN DE
LAS LÍNEAS DE VIDA EXISTENTES EN DIFERENTES
EDIFICIOS DE LA FNMT (JORGE JUAN, 106, ALCALÁ,
526 Y JULIÁN CAMARILLO) ASÍ COMO EQUIPOS Y EPI'S
EXISTENTES ASOCIADOS.**

**PROCEDIMIENTO PA/MNT410932/7801/2023
CÓDIGO DEL PROCEDIMIENTO**

ÍNDICE

- 1.- OBJETO.
- 2.- DESCRIPCIÓN.
- 3.- ALCANCE DEL SERVICIO
- 4.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O DURACIÓN
- 5.- CANTIDAD (de bienes o servicios) OBJETO DE LA LICITACIÓN.
- 6.- PRECIO.
- 7.- CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA. TRANSPORTE.
- 8.- MONTAJE, INSTALACIÓN.
- 9.- DOCUMENTACIÓN.
- 10.- GARANTÍAS.
- 11.- PENALIZACIONES.
- 12.- ACLARACIONES SOBRE ELPLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.
- 13.- OTRAS CUESTIONES.

1.- OBJETO.

El presente documento tiene por objeto la contratación del servicio de revisión de las líneas de vida existentes en diferentes edificios de la FNMT (Jorge Juan, 106, Alcalá, 526 y Julián Camarillo) así como equipos y EPI's existentes asociados.

Con esta contratación, se pretende mantener en perfectas condiciones para el uso con seguridad de este tipo de sistemas, que representan una protección colectiva e individual a nivel de PRL y que están encaminados a proteger a los trabajadores durante la realización de sus tareas.

2.- DESCRIPCIÓN.

El presente contrato comprende la revisión anual, por un técnico acreditado para estas funciones, de los sistemas y de los equipos y epis anticaidas existentes en la FNMT y la emisión de un informe detallado y firmado de los elementos revisados.

3.- ALCANCE DEL SERVICIO.

Los elementos a revisar son los siguientes:

Edificio de la calle Alcalá 526 (cubierta de chapa plegada)

- 1 Sistema vertical para escalera de acceso a la cubierta. Punto de anclaje + Dispositivo anticaidas retráctil.
- 1 Línea de vida horizontal flexible de 74 m. Con 5 puntos intermedios y absorbedor.
- 1 Línea de vida horizontal flexible de 80 m. Con 7 puntos intermedios y absorbedor.
- 4 Puntos de anclaje rígidos (sistema antipéndulo).

Epis y elementos asociados:

- 3 Arnés de seguridad.
- 3 Cascos
- 8 Dispositivo anticaidas deslizante flexible (Rocker). 3
- 4 Cuerda Luisa 10,5 de 10 metros.
- 3 Dispositivo de anclaje (carro) XS Slider




- 2 Dispositivo de anclaje (carro) Fallprotect con mosquetón asimétrico de acero.
- 14 Mosquetones.



Nave de Julián Camarillo 40 (cubierta de placas de fibrocemento en diente de sierra)

- 1 Punto de anclaje rígido en acceso + Sistema anticaídas retráctil.
- 1 Línea de vida horizontal flexible de 152 metros y 12 puntos intermedios. Comparte soportes con otras líneas de vida.
- 7 Línea de vida horizontal flexible de 35 metros y 2 puntos intermedios.

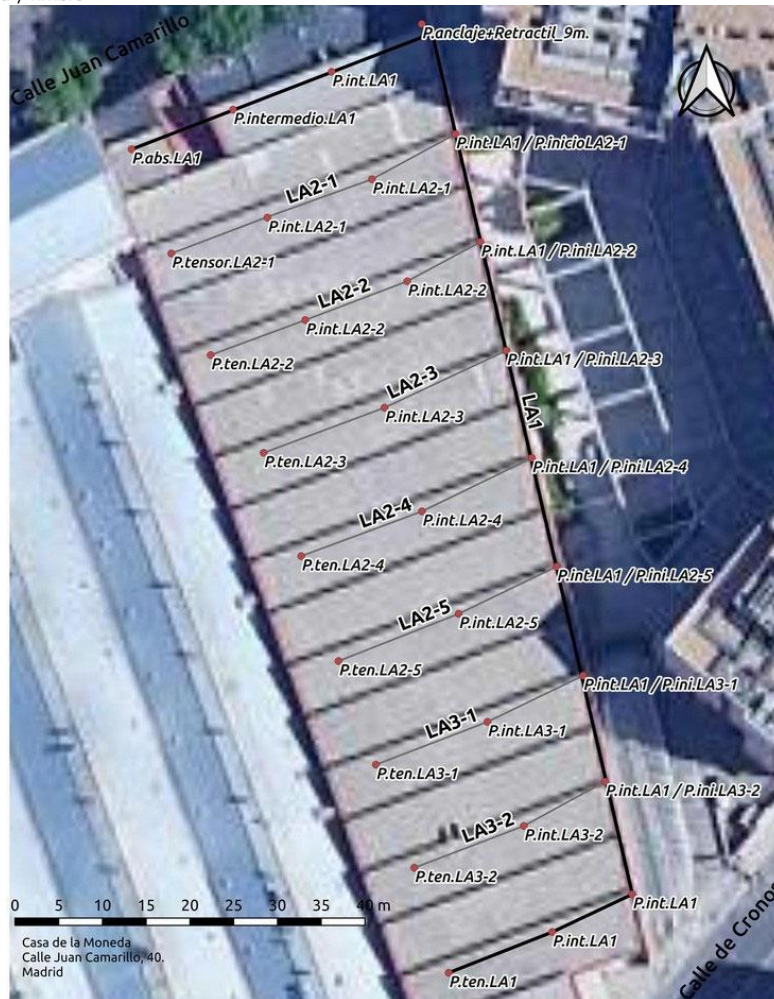


Edificio calle Jorge Juan 106

- 6 Punto de anclaje minifix + eslinga de cable de acero.
- 1 Línea de vida horizontal flexible de 16 metros, con absorbedor y tensor en extremidades.
- 15 Punto de anclaje rígido.
- 4 Punto de anclaje rígido sobre pieza de realce + Dispositivo anticaídas retráctil.
- 4 Placa de anclaje secupín sobre hormigón.

Epis y elementos asociados:

- 21 Arnés de seguridad.
- 2 Dispositivo anticaídas deslizante flexible (Rocker).
- 4 Dispositivo anticaídas retráctil de 1,8 metros.
- 2 Cuerda semiestática.
- 29 Cabo de amarre simple.
- 2 Cascos.
- Aproximadamente 50 mosquetones.

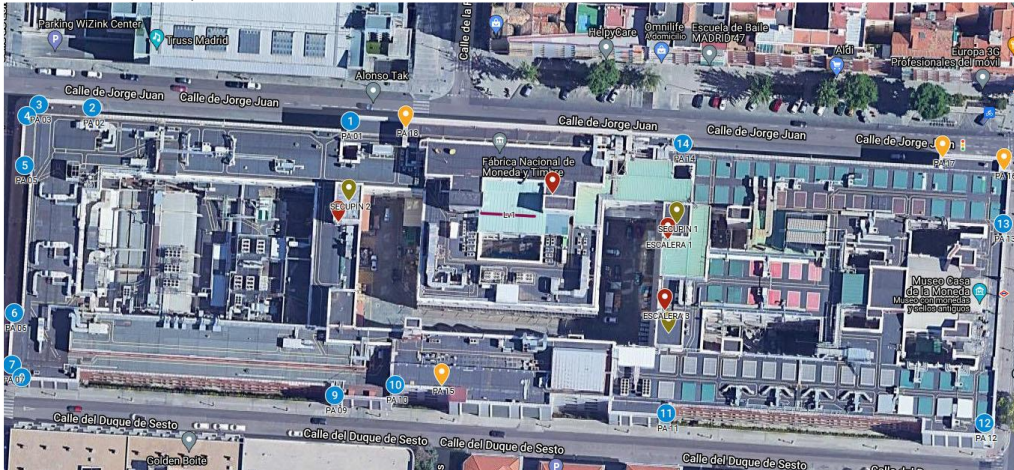

En este apartado, se enumeran los epis y elementos asociados que existen actualmente. Durante la duración del contrato pueden variar por sustitución de los mismos (caducidad) o por nuevas adquisiciones (< 5%).

4.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y/O DURACIÓN

A partir del 1 de junio de 2023 por un período de tres años.

5.- CANTIDAD OBJETO DE LA LICITACIÓN.

No aplica

6.- PRECIO.

De acuerdo a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones Particulares.

7.- CONDICIONES Y PLAZOS DE ENTREGA. TRANSPORTE.

No aplica

8.- MONTAJE, INSTALACIÓN.

No aplica

9.- DOCUMENTACIÓN.

No aplica

10.- GARANTÍAS DEL SERVICIO

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

11.- PENALIZACIONES.

De acuerdo a lo establecido en el Pliego de Condiciones Particulares.

12.- ACLARACIONES SOBRE EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS.

Datos de contacto del responsable de la FNMT.

Miguel Angel Asensio Sierra
Departamento de Mantenimiento
Técnico de Ingeniería y PRL
Email: masensio@fnmt.es
Teléfono: 91 566 66 32
Móvil: 650 31 49 57

13.- OTRAS CUESTIONES.

PROCEDIMIENTO DE COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Todos los temas relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales, se gestionarán a través de la aplicación informática COORDYNA. Es de OBLIGADO cumplimiento el darse de alta antes de realizar cualquier trabajo en la FNMT y subir o mantener al día toda la documentación requerida. Toda esta documentación, una vez subida, debe ser validada antes de realizar el trabajo.

El incumplimiento, en todo o en parte, del Procedimiento anteriormente indicado facultará a la Propiedad, para la resolución del Contrato y/o impedirá la generación del pedido correspondiente.

Para realizar las indicaciones mencionadas en el anterior párrafo, se adjuntan junto con este PPT, los documentos “Formulario de alta en Coordyna y Documentación necesaria para C.A.E.”.

El Director de Mantenimiento

Angel Palacios Fernández